

离子风机 5G 版本 组网操作说明

版本：V1.0

编号：YCGY-TS-03-007

深圳市研成工业技术有限公司

1、离子风机处于上电的状态

2、手机微信搜索“蓝牙串口”并打开（配置网络目前只能用手机小程序的蓝牙串口程序进行）




3、打开“蓝牙串口”小程序后，点右下角“设置”



4、在设置界面，选择“WIFI 模块设置” - “蓝牙配网”



5、在蓝牙配网界面，出现多个 MAC 地址的设备，找到“过滤”，启用过滤设备名，输入“YESSYS”，点“确定”

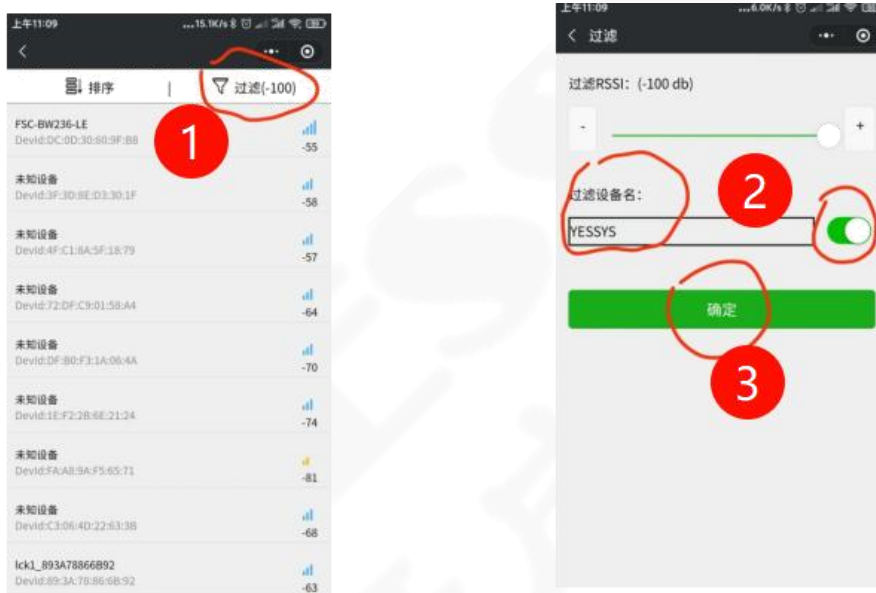

6、查看要组网的离子风机上的 MAC 地址



7、然后再找到过滤后带有 YESSYS 标识的设备，点击进入。SSID 填 WIFI 名称，如果现场有 WIFI，会自动获取一个信号最强的，如不是需要的 WIFI 名称，则需手动输入，选择 DHCP 时 IP 地址会自动获取，取消 DHCP 时，需要手动输入静态 IP、网关、子网掩码、DNS 服务器等信息，点确定后自动连接 WIFI。



8、配置完成，在此界面的左上角会显示已发送，然后显示查询中，成功连接上网络后，会有弹框显示设备分配到的 IP 地址，同样屏幕上也会显示 WIFI 的信号强度，此时也说明配网成功

